


Restavfall	4485 liter	~7 st 660 liter
Matavfall	1035 liter	~3 st 370 liter
Wellpapp	2415 liter	~3 st 660 liter
Returpapper	1035 liter	~2 st 660 liter
Plast*	759 liter	
Färgat glas*	138 liter	
Ofärgat glas*	69 liter	
Metall*	138 liter	

\*Insamlas ej på plats.

- 1x rest = 660 liter (2 tömningar/vecka)
- 1x mat = 370 liter
- 1x Well = 660 liter
- 1x Papper= 660 liter

3x rest = 1980 liter (2 tömningar/vecka)  
2x mat = 740 liter  
2x Well = 1320 liter  
1x Papper= 660 liter

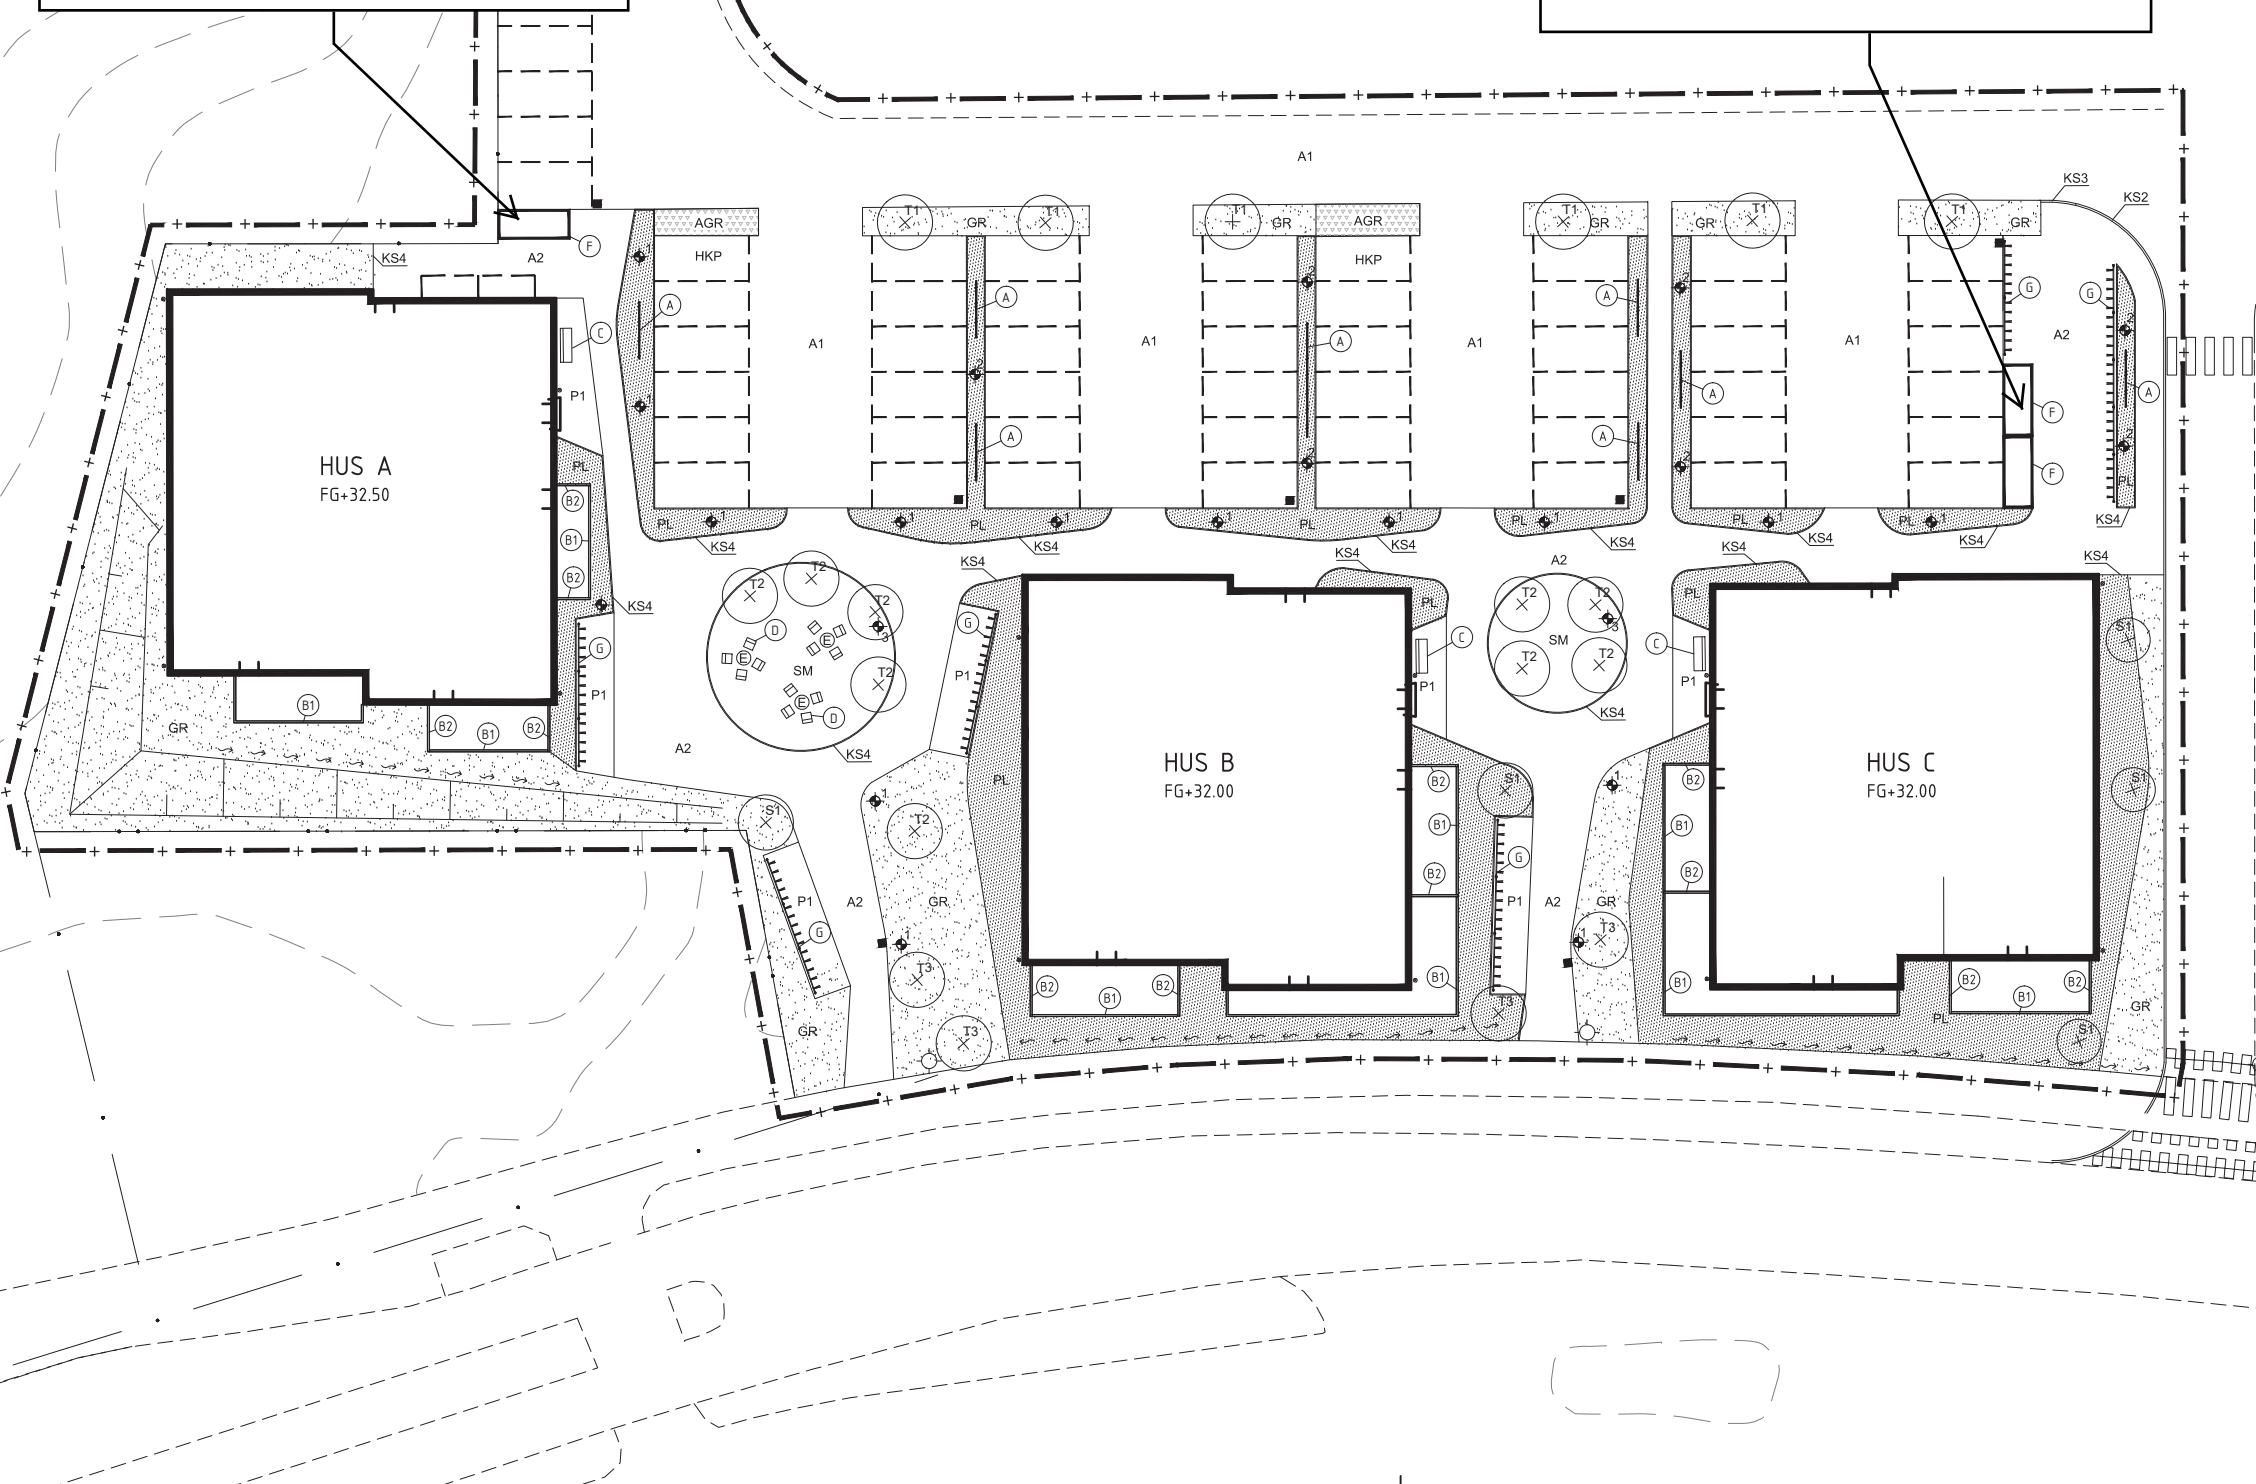

K:\LINKÖPING\LINNEGATAN\730663 - SYSTEMHANDLING OCH BYGGLOV MARK OCH YTTRE VA -60008-#03-PROJEKTERING\CAD\BHH\1\LRITDEF\UTKAST BYGGLOV PUNKTHUS.DWG

TOLLAREÄNGEN I BOO  
NACKA KOMMUN

**ÅF Infrastructure**  
Storgatan 13  
58 223 Linköping  
Tel: 010-505 00 00  
[www.afconsult.com](http://www.afconsult.com)

RITAD A.V.	
J.SVÄRD	
ANSVARIG	
Erik Alm	

HANDLÄGGARE  
F.A.I.M.

## PUNKTHUS A,B,C

### SITUATIONSPLAN

## JÄRNTORGET

HANDLÄGGARE	DIARIENUMMER	SKALA	RITINGSNUMMER	BET
		1:200		



# Kärlskåp i trä & komposit



San Sac kärlskåp är ett kostnadseffektivt sätt att åstadkomma flexibla gårdslösningar. Ur vårt breda sortiment plockar du enkelt ihop den lösning som motsvarar dina önskemål vad gäller antal och storlek på kärl.

De olika designalternativen gör att skåpen passar utmärkt i alla miljöer - inte bara i bostadsområden utan också t ex på gator, torg och rastplatser. Välj mellan flera olika paneler såsom komposit, tryckimpregnerat trä och målat trä.

På vår hemsida [www.sansac.se](http://www.sansac.se) finns en funktion där du kan hämta inspiration och skapa din egen design.





San Sac kärlskåp kan levereras i ett antal olika beklädnadsalternativ. Välj mellan spårpanel eller lockpanel i tryckimpregnerat eller målat utförande. Vill du undvika framtida underhåll välj komposit som är panelbrädor tillverkade av återvunnen plast och träfiber.

Takplåt och övriga plåtlistor finns i kulörerna svart, grönt eller "aluminium".

Några exempel:



Beklädnad av komposit, med rektangulär inkastlucka. Plåt detaljer i svart.



Beklädnad av målad spårpanel, plåt runt inkastluckor i aluminiumkulör. Takplåt och lister i aluminiumkulör.



Beklädnad av tryckimpregnerad spårpanel. Plåt detaljer i grönt.



Beklädnad av komposit. Plåt detaljer i svart, luckor av aluminium. Skåpen finns med plats för upp till 4 st kärl.

#### FAKTA

Front, dörrprofiler och golvkonstruktion av varmförzinkad stålplåt/fyrkantör. Stommen i övrigt av tryckimpregnerad furu. Tak av förzinkad och polyesterbelagd stålplåt.

Dörrarna är försedda med gångjärnstappar av mässing och lås för trekantsnyckel. Utanpåliggande dörrblad minskar risken för kärvande dörrar.

Både runda och rektangulära luckor kan levereras med lås för cylinder. Runda luckor kan även erhållas för taglåssystem.

För hämtningsspersonalens arbetsmiljö:

- För att minimera inkörningshöjden ska de ställbara fötterna skruvas in till bottenläget före utplacering. Justera därefter in skåpet i våg. Inkörningsramper ingår.

Vid beställning välj:

- Beklädnadspanel
- Beklädnad runt inkastlucka
- Lucktyp eller kombination av lucktyper
- Kulör på tak och övriga plåtlistor

Artikel nr	Anpassat för kärl med max volym	Mått, mm			Inkl takutsprång, mm	
		Bredd	Djup	Höjd*	Bredd	Djup
2690-01	1 x 370 liter	1000	985	1680	1070	1200
2690-02	2 x 370 liter	1920	985	1680	1990	1200
2690-03	3 x 370 liter	2840	985	1680	2910	1200
2690-04	4 x 370 liter	3760	985	1680	3830	1200
2691-01	1 x 660 liter	1000	1370	1680	1070	1570
2691-02	2 x 660 liter	1920	1370	1680	1990	1570
2691-03	3 x 660 liter	2840	1370	1680	2910	1570
→ 2691-04	4 x 660 liter	3760	1370	1680	3830	1570

\* På angivet höjdmått tillkommer 10-80 mm för de ställbara fötterna



Märk skåpen med våra aluminiumskyltar eller dekaler för att underlätta sorteringen.



Anpassa inkasthålet till återvinningsfraktionen. Kontakta oss för mer information.

San Sac AB  
Box 423  
581 04 Linköping  
Telefon 013-13 04 20  
www.sansac.se  
info@sansac.se



Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.  
Senaste informationen finns alltid på [www.sansac.se](http://www.sansac.se)